



GT-VT3  
ULTRA  
LOW



**Nouveau!**

## Anssems GT-VT3 Ultra Low

Avec une hauteur de chargement de seulement 34 cm, cette GT-VT3 est vraiment ultra basse. Cette caractéristique distinctive, combinée à un long couvercle de 135 cm, rend cette remorque idéale pour faciliter le chargement et le déchargement du matériel roulant. Le couvercle peut être ouvert, ce qui vous permet de marcher facilement jusqu'à l'avant de la remorque. La remorque reste ainsi



## Fourgonnettes fermées avec un plancher de chargement très bas

basse derrière votre voiture, ce qui garantit une conduite confortable.

### Caractéristiques :

- Hauteur de la plate-forme seulement 34 cm
- Entièrement verrouillable avec les clés fournies
- Aspect moderne avec des jantes en acier noires supports arrière noirs
- Poignées de manœuvre extra-larges
- Corps en aluminium facile d'entretien
- Équipée de béquilles de série
- Rainures d'attache intérieure intégrées (à quatre hauteurs)

- Hauteur intérieure 153 cm
- Nombre de modèles : 3
- Poids total : 1350, 1500 ou 2500 kg
- Modèle : essieu simple ou tandem

### Souvent choisi pour :


- Le hobby et le travail
- Roll cages, motos, petits véhicules

### Souvent acheté avec :

- Amortisseurs d'essieux
- OEillet et sangles d'arrimage



Type	GTB 1350.251x151 VT3 Ultra Low	GTB 1500.301x151 VT3 Ultra Low	GTT 2500.301x151 VT3 Ultra Low
PTAC	1350 kg	1500 kg	2500 kg
Poids à vide	398 kg	435 kg	545 kg
Charge utile	952 kg	1065 kg	1955 kg
Nombre d'essieux	1	1	2
Version freinée	v	v	v
Pneumatique	185/60 R12	185/60 R12	185/60 R12
Longueur de la caisse - intérieur (A)	251 cm	301 cm	301 cm
Largeur de la caisse - intérieur (B)	151 cm	151 cm	151 cm
Hauteur interne (H)	153 cm	153 cm	153 cm
Hauteur du plancher (C)	34 cm	34 cm	34 cm
Longueur du timon (D)	123 cm	123 cm	123 cm
Longueur totale (E)	392 cm	442 cm	442 cm
Largeur totale (F)	207 cm	207 cm	207 cm
Hauteur totale (G)	196 cm	196 cm	196 cm

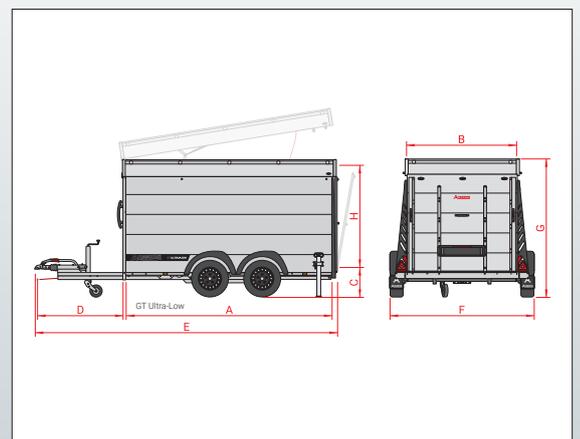

**Anssems**



GT-VT3  
ULTRA  
LOW



## Anssems GT-VT3 Ultra Low

## Personnalisation avec des accessoires originaux d'Anssems

Tous les modèles sont équipés de série béquilles en acier, ce qui est utile lors du chargement et du déchargement de votre remorque. A l'intérieur, vous trouverez le rail d'arrimage intégré à différentes hauteurs. Vous pouvez ainsi positionner les œillets d'arrimage à n'importe quel endroit pour sécuriser votre chargement.



Accessoire ;  
œillets



Accessoire ;  
roue de secours + support



Accessoire ;  
Amortisseurs  
d'essieux




Accessoires	GTB 1350.251x151 VT3 Ultra Low	GTB 1500.301x151 VT3 Ultra Low	GTT 2500.301x151 VT3 Ultra Low
OEillet M8	✓	✓	✓
Roue de secours + support	✓	✓	✓
Amortisseurs	✓	✓	✓



### Sécurisez votre chargement

Sur quatre hauteurs, les parois en aluminium intègrent un rail d'arrimage. Vous pouvez positionner les œillets d'arrimage à l'endroit souhaité. Vous préférez des parois plates ? Pas de problème, les œillets d'arrimage sont faciles à retirer.

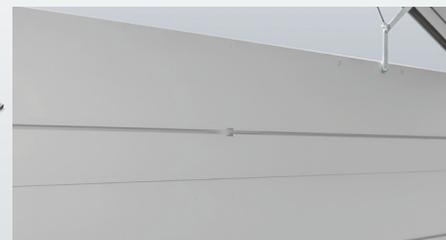

Votre revendeur Anssems:



Remorques de haute qualité pour chaque travail.  
Voir toutes les solutions de transport sur :  
[www.anssems.eu](http://www.anssems.eu)

# Anssems

APL2401FR-GTUL-VT3